


## Центратор наружный эксцентриковый ЦНЭ (Россия)



Предназначен для центрования торцев труб диаметрами 89 - 426 мм перед сваркой.  
Путем применения проставок или перестановки осей каждый центратор используется для труб нескольких диаметров

Маркировка центратора	Диаметр центрируемых труб, мм	Масса, кг
ЦНЭ8-15	89-159	7,0
ЦНЭ16-21	168-219	11,7 и 14,7
ЦНЭ27-32	273-325	13,9 и 17,7
ЦНЭ37-42	377-426	15,5 и 19,3

Возможна модификация центратора под другие диапазоны диаметров труб

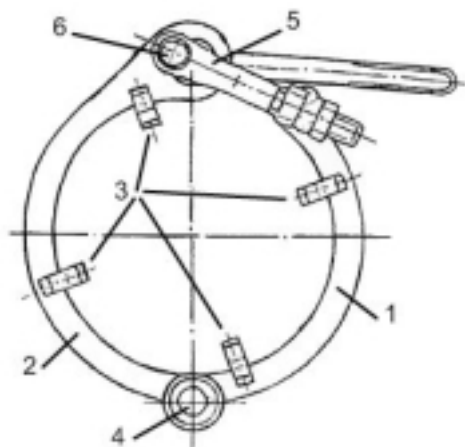

6 и 5 - эксцентрик, 3 - центрирующие надставки (опоры), 4 - ось, 5 - тяга с перекладиной